

Wägebrücken 050 und 051

für Palettenwaagen, EG-eichfähig Klasse III
für den mobilen und stationären Einsatz

C. Grünewälder
Waagentechnik



TEL: +49 (0) 202 / 978 97 48

E-MAIL: info@cgwaagen.de

Verkauf – Wartung – Reparatur – 24 Std. Service



ideal für Europaletten



051: für den stationären Einsatz ohne Griff und Rollen



050: in Edelstahlausführung
0383

Pluspunkte:



- geringes Eigengewicht
- robuste Konstruktion
- pulverbeschichtet
- Wägezellen Schutzart IP67
- Sondermaße möglich

050: für den mobilen Einsatz mit Griff und Rollen




Wägebrücken 050 und 051

Maße (ca.)

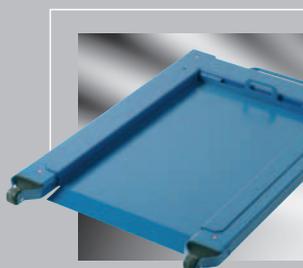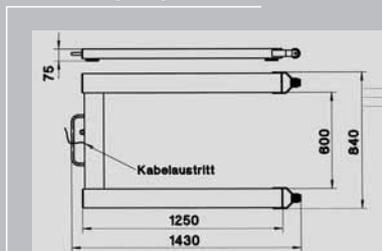

050 mit befahrbarer Einlegeplatte 0226

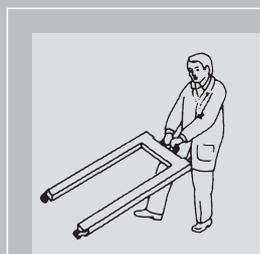

Wiegeablauf

Verwendungsmerkmale

Robuste mobile Waagen in U-Form zum Wägen von Flachpaletten, Gitterboxen u.ä. mit Hubwagen und Gabelstaplern auf waagerechten, ebenen und festen Böden. Typ 050 ist mittels Hebegriff und 2 Rollen leicht zu transportieren. Erspart Transportzeit des Wägegutes zur stationären Waage. Als Sonderausstattung kann Typ 050 auch in Edelstahlausführung geliefert werden, z.B. für den Lebensmittelbereich und sonstige Nassbereiche.

Bauart

Direkte Kräfteinleitung in 4 DMS-Wägezellen. Mit ca. 5 m Messkabel. Zum Anschluss an alle RHEWA-Auswertegeräte. Beschreibung hierzu siehe Prospekt „Elektronische Auswertegeräte“.

Oberflächenschutz

Wägebrücke pulverbeschichtet, Typ 050 mit Hebegriff aus Stahl und Schwerlast-Rollen (Vollgummi), Wägezellen aus korrosionsgeschützter Stahllegierung (IP67).

Ausführungen und Bestell-Nr.

Wägefähigkeit (kg)	Wägebereich ²⁾ (kg)	Tragfähigkeit ³⁾ (kg)	Ziffernschritt (g)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr. 050 o. 051*
0 - 600	4 - 600	2000	200	44	*/600
0 - 1500	10 - 1500	3500	500	44	*/1500
0 - 2000	20 - 2000	3500	1000	44	*/2000
0 - 3000	20 - 3000	4000	1000	54	*/3000

Technische Daten




Wägefehler	gem. Eichordnung und OIML für Handelswaagen Klasse III
Einschwingzeit ¹⁾	ca. 2 s
Arbeitstemperatur	- 10 bis + 40 °C
Lagertemperatur	- 20 bis + 65 °C
Schutzart	IP 65
Messkabel	5 m, Festanschluss, andere Längen a. A.
Wägezellen	zugelassen nach OIML R60
Abmessungen	1250 x 840 mm

Sonderausstattung

Wägebrücke aus Edelstahl CNS 1.4301, einschl. Wägezellen (IP68)	Best.-Nr. 0383
Steckverbindung am Auswertegerät anstelle von Festanschluss	0410
Ausführung als 2-Bereichswaage	0439
Ausführung als 3-Bereichswaage (nur Typ 050)	0440
Ausführung als 6000 d-Waage	0441

Zubehör

Befahrbare Einlegeplatte, Tragfähigkeit 600 kg	Best.-Nr. 0226
Einfahrhöhe ca. 25 mm, pulverbeschichtet (nur zu Typ 050)	
Verbreiterungswinkel aus Edelstahl, geschraubt für Gesamtbreite 1000 mm (außen)	0228



¹⁾ Abhängig vom Auswertegerät
²⁾ Unter dem Minimalwert nur für nicht eichpflichtige Wägungen
³⁾ Bei gleichmäßig verteilter Last

Konstruktions-, Form- und Farbänderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich.

RHEWA
Waagen

... auf Qualität geeicht.